



GENERELT

Fischer rullegardiner system plus kan, avhengig av størrelse og materiale, leveres på valser i 48, 50, 63 og 78/83 mm [se spesifikasjoner].

Fischer rullegardiner system plus kan leveres med kjedetrekk, med metalkæde, sveiv eller motor. System plus kan leveres med wire- eller aluminiums-sidesty-ring og med kassett. Til 48 og 50 mm valser brukes 85 og 95 kassetter og til 63 og 78/83 mm valser brukes 125 kassetter.



MATERIALER

Valse: Stål eller aluminium.

Vev: Polyester, bomull, glassfiber PVC. Farge og materiale i henhold til kolleksjonen.
[Polyester og bomull limes og syes, glassfiber/pvc sveises].


Beslag: Aluminium.

PRODUKTSPEKIFIKASJON


TYPE	BESKRIVELSE	OPPRULLING	VALSE	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØYDE I CM	MAXIMUM AREAL I KVM
TYPE 1 	Fritthengende	Kjedetrekk	38	25	Se "Rullegardin System Plus spesifikasjoner"		
			50	25			
			63	25			
			78/83	115			
		Sveiv	38	25			
			50	25			
			63	25			
			78/83	25			
		220V motor	38	85			
			50	85			
			63	85			
			78/83	85			
TYPE 2 	Loddrett styrt	Kjedetrekk	38	25	Se "Rullegardin System Plus spesifikasjoner"		
			50	25			
			63	25			
			78/83	115			
		Sveiv	38	25			
			50	25			
			63	25			
			78/83	25			
		220V motor	38	85			
			50	85			
			63	85			
			78/83	85			

Dimensjoner på høyde, bredde og areal er veiledende. Max mål er er definert på skjema "Rullegardin System Plus spesifikasjoner".


Rørdimensjon ved stoffvekt ca. 150 g/kvm

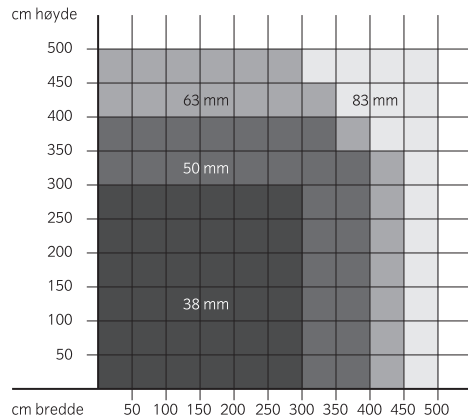


Veiledende rullediameter ved stoffvekt ca. 150 g/kvm

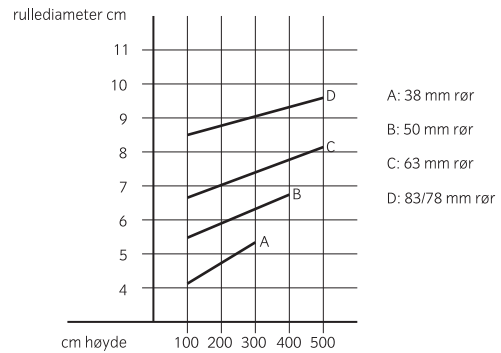


Rørdimensjon ved stoffvekt ca. 420 g/kvm

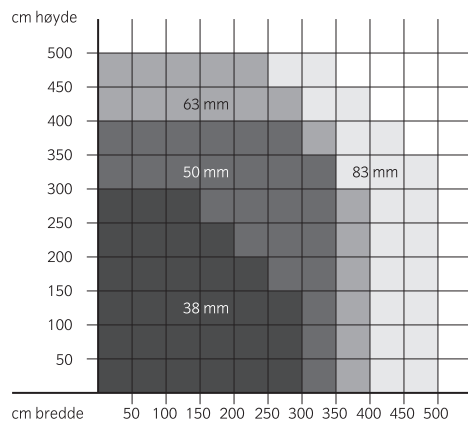

Veiledende rullediameter ved stoffvekt ca. 420 g/kvm

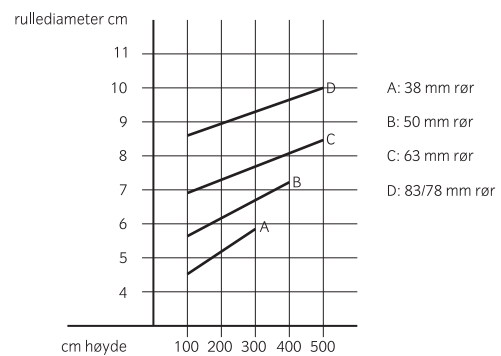

Rørdimensjon ved stoffvekt ca. 525 g/kvm

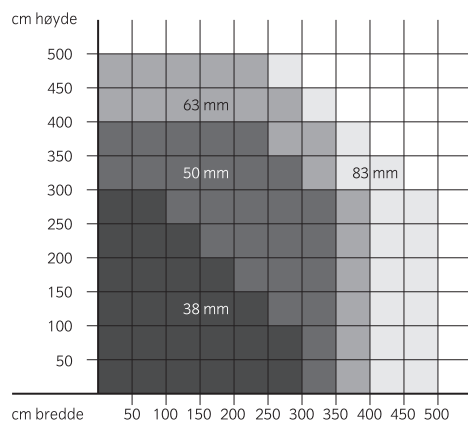

Veiledende rullediameter ved stoffvekt ca. 525 g/kvm

