




Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, sylindereformet $\varnothing 110$.
Forbom:	Ekstrudert aluminium, 32 x 32 mm.
Sidestyling:	Fallarmer av ekstrudert aluminium, 24 x 34 mm, rette fallarmer er standard, bøyde fallarmer kan leveres på forespørsel. Fallarmer leveres med innbygde fjær.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	100% scotchgardbehandlet akryl. Farge i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Bånd, ut- eller innvendig sveiv eller 230V motor.

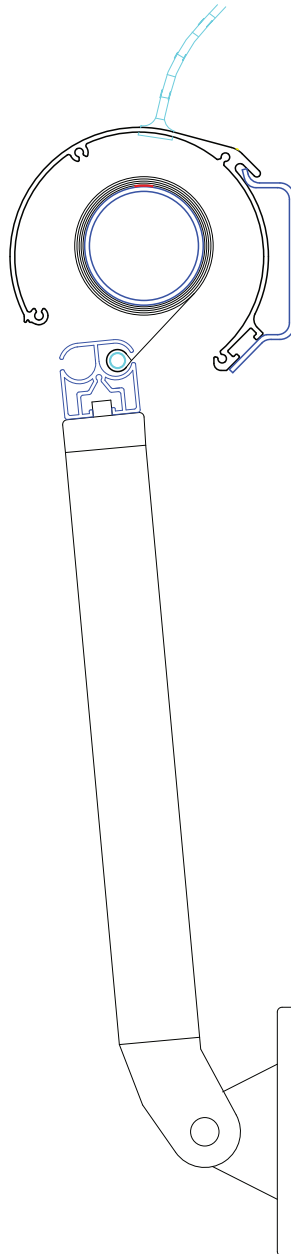

Veiledende dimensjoner:

Motorisert:	max. bredde 550 cm	max. utfall 100 cm (120 cm i bredde opp til 340 cm)
Sveiv innv:	max. bredde 340 cm	max. utfall 120 cm
Sveiv utv:	max. bredde 550 cm	max. utfall 100 cm
Bånd:	max. bredde 300 cm	max. utfall 80 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.