



**GENERELT**

Fischer rullegardiner kan, avhengig av størrelse og materiale, leveres på valser i 28 mm og 38 mm. Valser i 50 mm, 63 mm, og 78/83 mm anvendes til Fischer rullegardiner System Plus (se produktbeskrivelse på Fischer rullegardiner System Plus).

28 mm valse anvendes på bredder inntil 180 cm. 38 mm valse anvendes på rullegardiner med bredde > 180 cm (se produktblad for dimensjoner).








Fischer rullegardiner kan leveres med kjedetrekk, selvruller, snorpumpe eller motor og med forskjellige avslutningsmuligheter i bunnen. Fischer rullegardiner kan leveres med omvendt opprulling og med kassett i noen typer.

**MATERIALER**

Valse: Stål eller aluminium.

Vev: Polyester, bomull, glassfiber og PVC. Farge og materiale i henhold til kolleksjonen.

**PRODUKTSPEKIFIKASJON**


TYPE	BESKRIVELSE	OPPRULLING	VALSE	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØJDE I CM	MAXIMUM AREAL I KVM
TYPE 1 	Fritthengende	Selvruller Kjedetrekk 24V motor Batterimotor RTS Snorpumpe	28 38 28 38 38	70 80 25 25 35 35	Se "Rullegardin spesifikasjoner"		
TYPE 2 	Loddrett styrt 	Kjedetrekk 24V motor Batterimotor RTS	28 38 38 38	25 25 35 35	160 250 275 275	250 250 250 250	4,00 6,00 5,00 5,00
TYPE 3 	Skråvinduer	Fjær	25	35	150	200	3,00
TYPE 30 	Trekantsrulle- gardin - skrått oppadgående	Med maljeb i topp, fjær uten stopp Fjær uten stopp + 24V motor, max. 4,5 kg	25 36	35 40	180 180	180 180	3,00 3,00
TYPE 50 	Fritthengende i kassett	Fjær m. stopp Kjedetrekk 24V motor Batterimotor	28 28 36 36	35 25 36 36	180 180 180 180	180 300 260 260	3,20 5,00 4,70 4,70
TYPE 51 	Fritthengende i kassett m. mørkleggings- sidelister	Kjedetrekk 24V motor Batterimotor	28 36 36	25 36 36	180 180 180	300 260 260	5,00 4,70 4,70

Dimensjoner på høyde, bredde og areal er veiledende. Max mål er er definert på skjema "Rullegardin spesifikasjoner". Ved type 50 reduseres max. mål ved bruk av screenduk.


## RULLEGARDIN SPESIFIKASJONER

Fjærmekanisme

Rørdimensjon ved stoffvekt  $\leq 200$  g/kvm

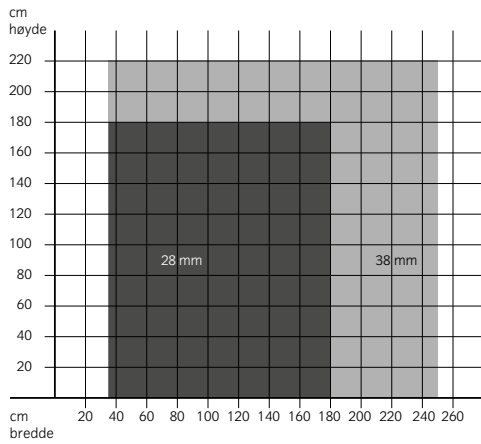


Rørdimensjon ved stoffvekt 200-300 g/kvm

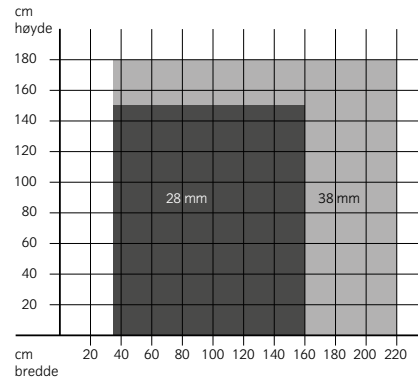


Selvruller

Rørdimensjon ved stoffvekt  $\leq 200$  g/kvm

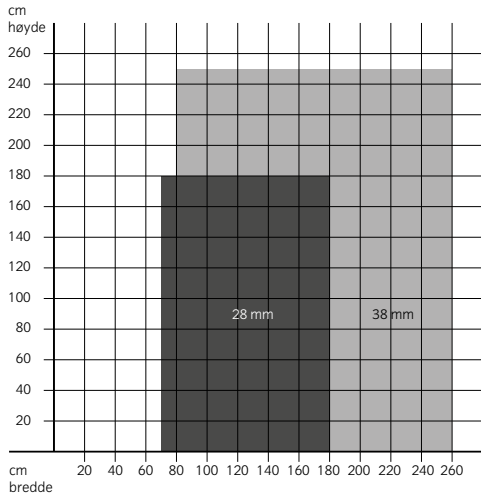


Rørdimensjon ved stoffvekt 200-300 g/kvm

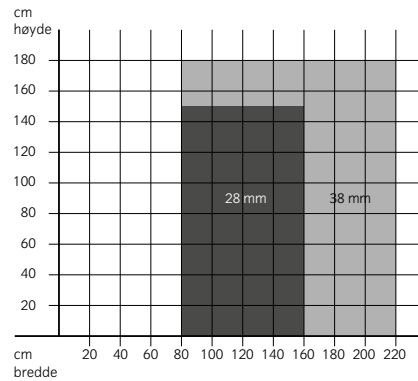


Kjedemekanisme + snorpumpe (kun 38 mm rørdimensjon)

Rørdimensjon ved stoffvekt  $\leq 200$  g/kvm

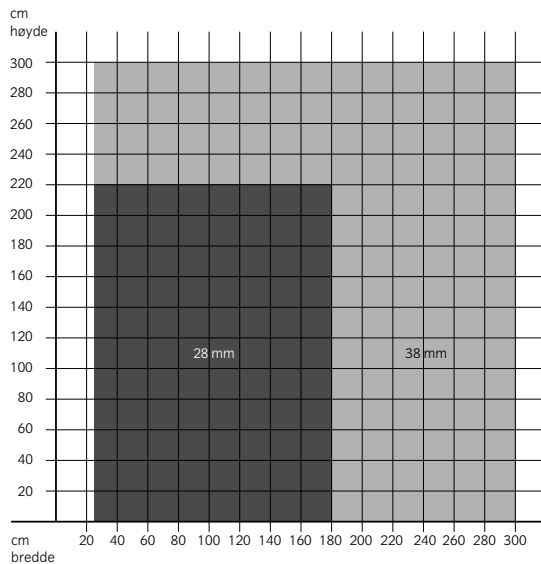

Rørdimensjon ved stoffvekt 200-300 g/kvm

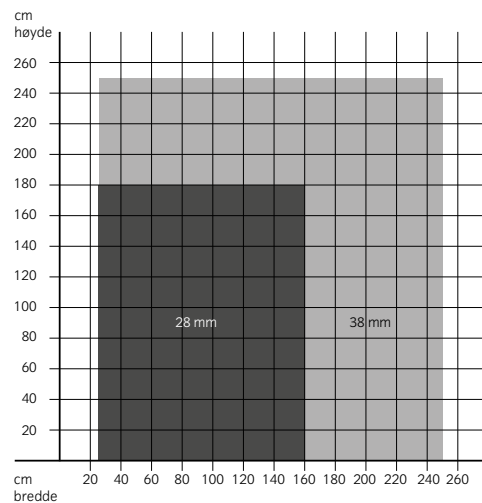

Tunge stoffer (over 300 g/kvm): Se Rullegardiner System Plus