




Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, kantet 85 mm, halvrund 85 mm eller firkantet 85 mm.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 27 x 30 mm.
Profilfarge:	Standard anodisert, hvit RAL 9010 eller sort RAL 9005. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Bånd, ut- eller innvendig sveiv eller 230V motor.

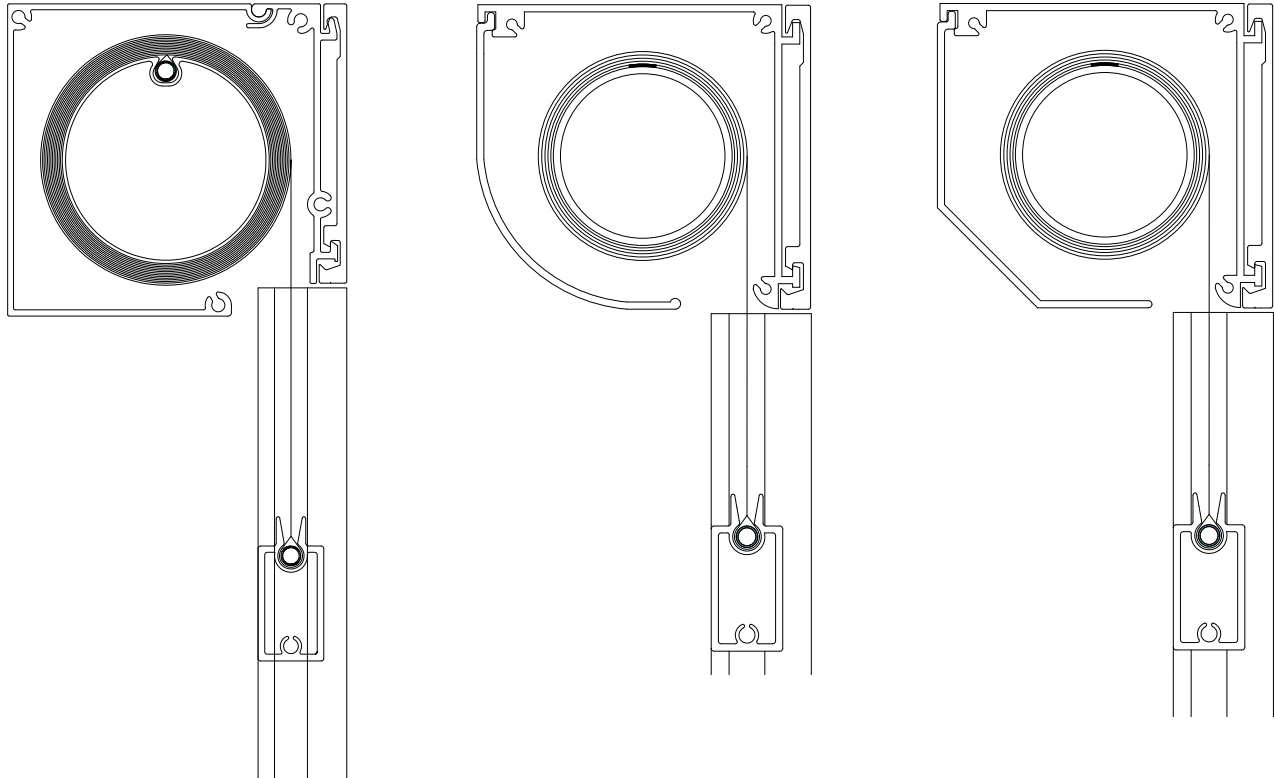

Veiledende dimensjoner:

Motorisert:	max. bredde 300 cm	max. høyde 300 cm
Sveiv innv:	max. bredde 280 cm	max. høyde 250 cm
Sveiv utv:	max. bredde 280 cm	max. høyde 250 cm
Bånd:	max. bredde 280 cm	max. høyde 240 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg, men max. 2 anlegg.