




Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, firkantet 105 mm.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge og kvalitet i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	230V motor.
Montering:	Beslag eller selvbærende i side lister.

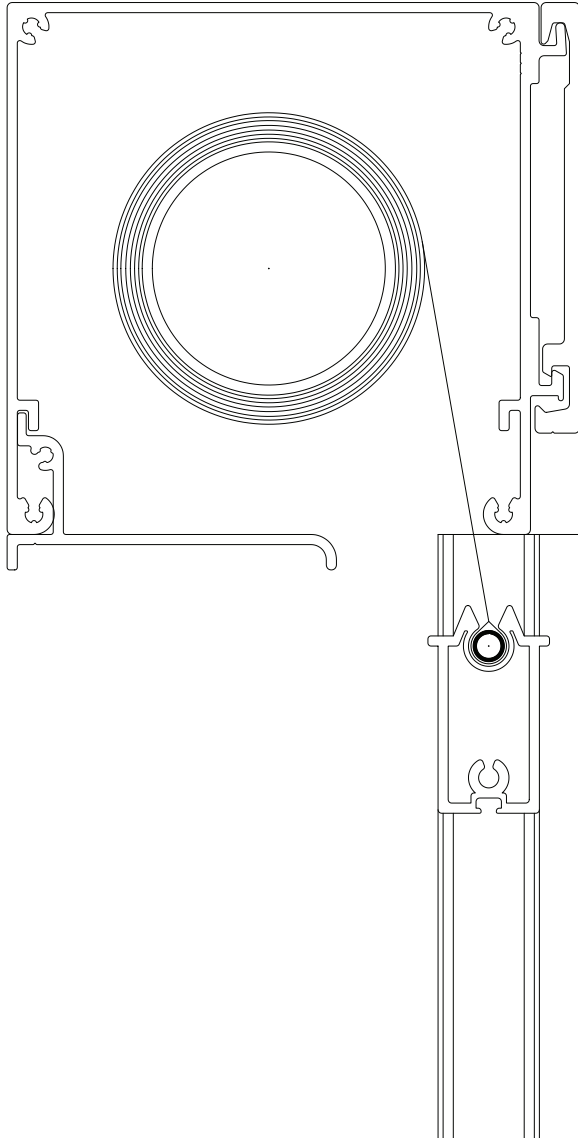

Veiledende dimensjoner:

Motorisert: max. bredde 330 cm max. høyde 325 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.