




Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, D-format 125 mm og firkantet 125 mm.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 48 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 35 x 34 mm.
Profilfarge:	Standard anodisert, hvit RAL 9010, sort RAL 9005, antrasitt struktur, hvit struktur eller sort struktur. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	230V motor.

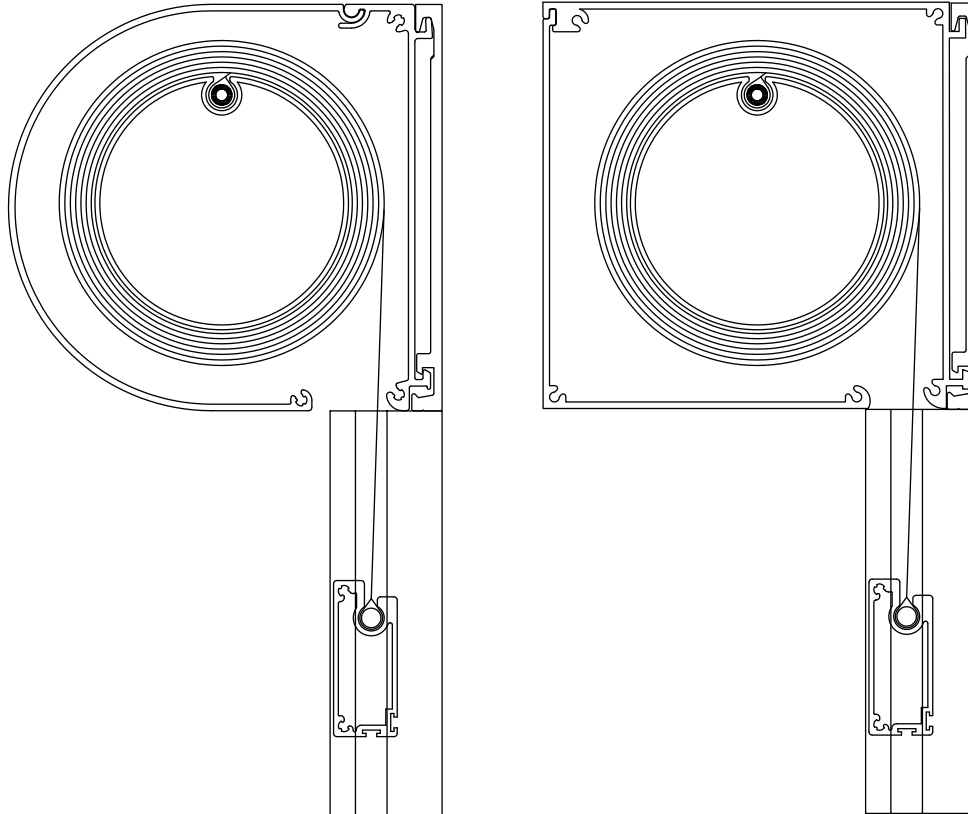

Veiledende dimensjoner:

Motorisert: max. bredde 450 cm max. høyde 450 cm max. areal: 16 kvm

Maksimum bredde kan økes ved seriekobling dog max. 2 anlegg og med størrelsesbegrensning.