




Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, Firkantet 125 mm. Åpnes for service på fronten. Kassetten monteres over vinduet.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 48 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 35 x 34 mm.
Profilfarge:	Standard anodisert, hvit RAL 9010 sort RAL 9005 eller antrasitt. RAL spesialfarge kan utføres.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	230V motor.
Montering:	Selvbærende.

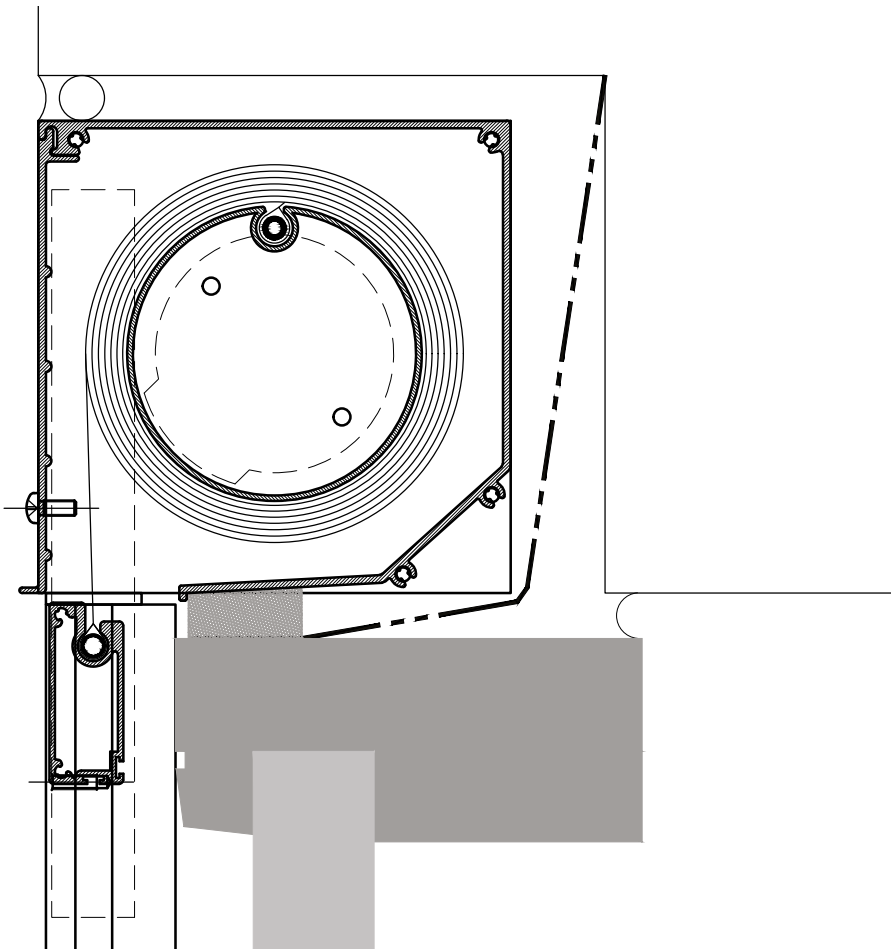

Veiledende dimensjoner:

Motorisert: max. bredde 450 cm max. høyde 450 cm max. areal: 16 kvm