




Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, firkantet eller D-formet, 95 mm.
Forbom:	Ekstrudert aluminium, 50 x 40 mm.
Sidestyling:	Ekstrudert aluminium, 30 x 32. Fallarm 22x33 mm, med innebygd fjær. Armlengde alltid 80cm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	100% scotchgardbehandlet akryl. Farge i henhold til kolleksjonen. Alternativt PVC-belagt glassfiber.
Betjening:	Innvendig sveiv eller 230V motor.

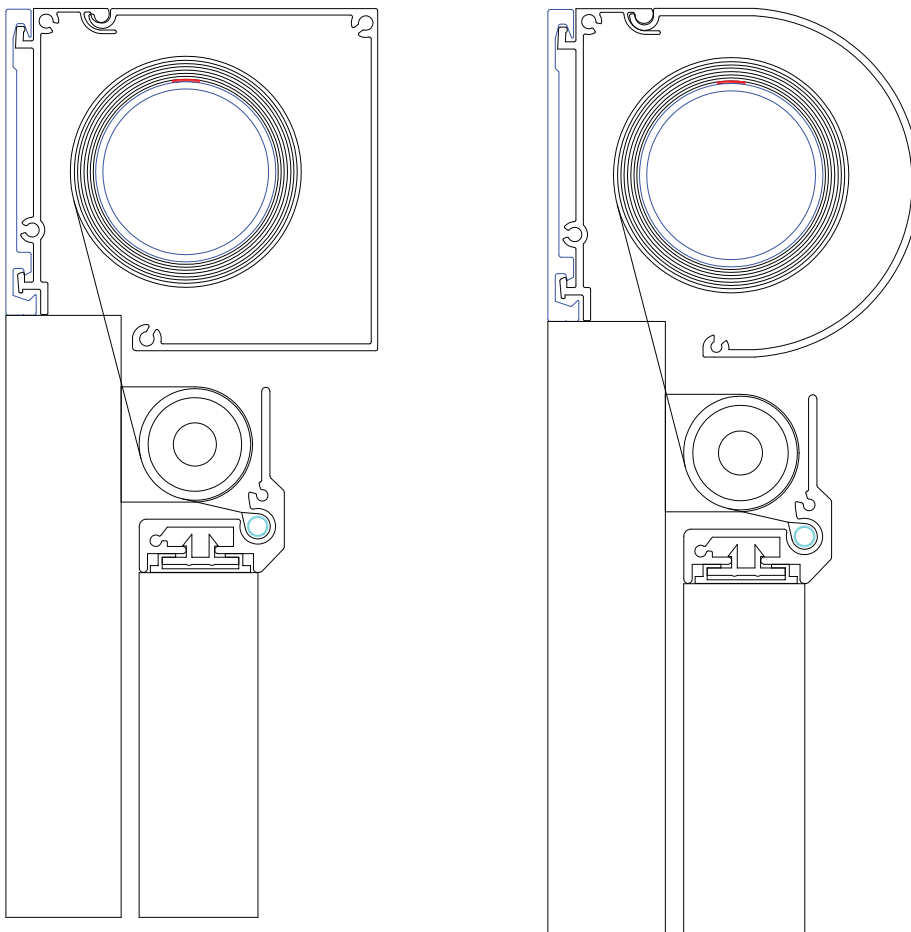

Veiledende dimensjoner:

Motorisert:	max.bredde 250cm	max. høyde 180cm (inkl. loddrett del på 100cm)
Sveiv innv.:	max.bredde 250cm	max. høyde 180cm (inkl. loddrett del på 100cm)

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere markiser.