




Spesifikasjoner:

Kassett:	Ekstrudert aluminium, kantet 85 mm, halvrund 85 mm eller firkantet 85 mm.
Bunnlist:	Ekstrudert aluminium, 20 x 41 mm.
Sidelister:	Ekstrudert aluminium, 62 x 27 mm.
Profilfarge:	Standard RAL 9010 eller eloksert. RAL spesialfarge kan bestilles.
Duk:	PVC-belagt glassfiber. Farge og kvalitet i henhold til kolleksjonen.
Betjening:	Bånd, sveiv eller 230V motor.

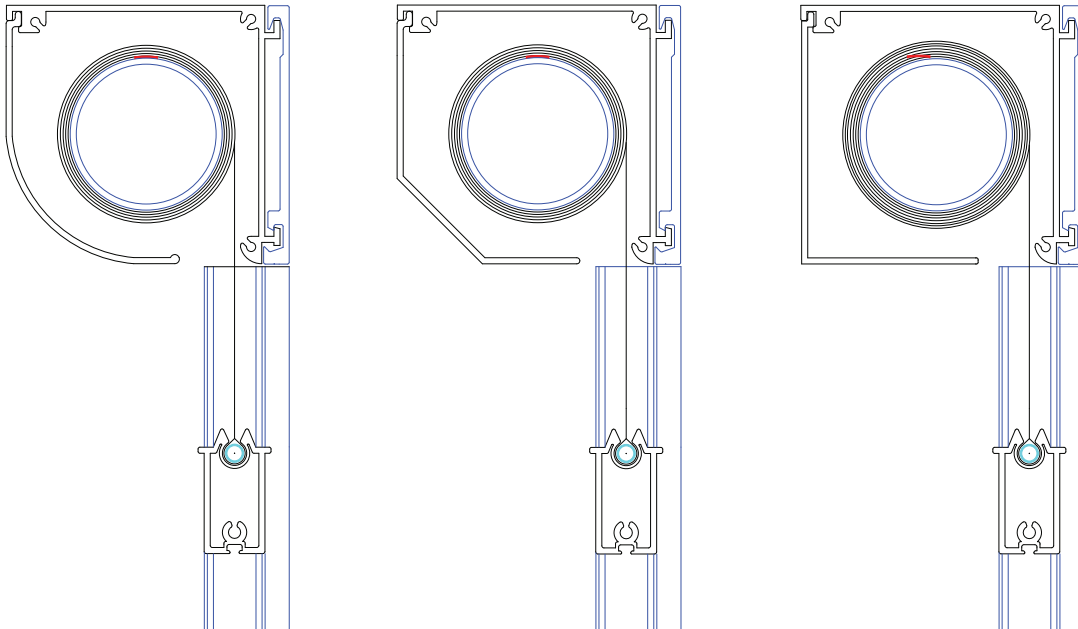

Veiledende dimensjoner:

Motorisert:	max. bredde 320 cm	max. høyde 325 cm
Sveiv:	max. bredde 280 cm	max. høyde 250 cm
Bånd:	max. bredde 300 cm	max. høyde 250 cm

Maksimum bredde kan ved motoriserte anlegg økes ved seriekobling av flere anlegg.